


TOYORAのLEDが、オリジナルな光でさまざまな空間をより魅力的に演出いたします。

リオライト単色 12V カラー例



[RGB] カラー例

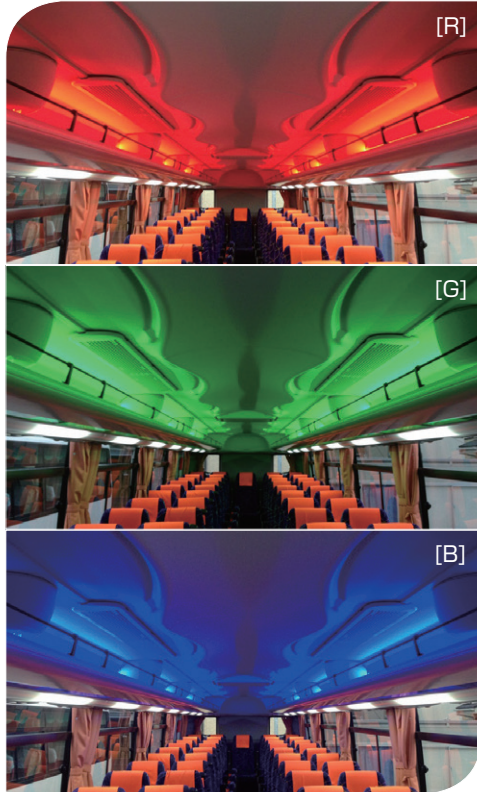

緑


青

電球色

リオライト間接照明



リオライト間接照明





白



赤

## リオライト (12V)

- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応

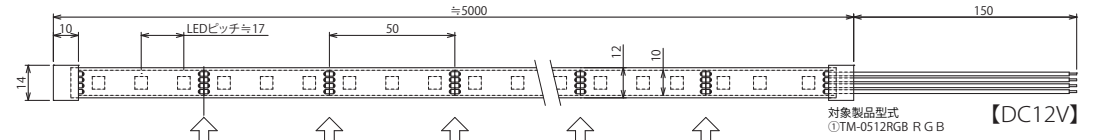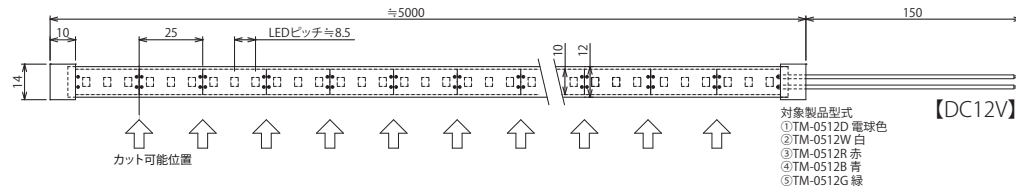

- シリコンチューブ保護 (IP65相当)

型式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	基板色	カット単位	最大直連長さ	LEDタイプ	LED数量	LEDピッチ	色温度/波長	発光角度	動作周辺温度	製品重量
TM-0512D	電球色	DC12V (±10%)	幅14mm × 長さ 5000mm × 厚み6mm	33W	白	25mm/ ユニット	5mまで	3528	600球	≒8.5mm	2800k~3500k	120°	-20°C ~ 60°C	250g (リールを含む)
TM-0512W	白			33W							5500k~6500k			
TM-0512R	赤			35W							620nm~625nm			
TM-0512B	青			35W							467nm~475nm			
TM-0512G	緑			36W							515nm~520nm			
TM-0512RGB	RGB			14W~39W							5050			





リオライト単色 12v



リオライトRGB 12v

## リオライト (24V)

- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応

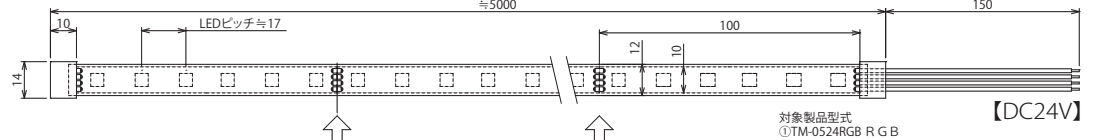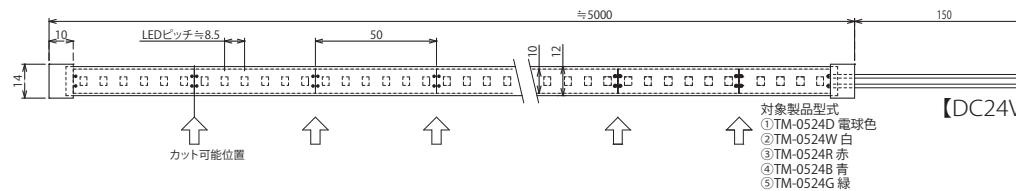

- シリコンチューブ保護 (IP65相当)

型式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	基板色	カット単位	最大直連長さ	LEDタイプ	LED数量	LEDピッチ	色温度/波長	発光角度	動作周辺温度	製品重量
TM-0524D	電球色	DC24V (±10%)	幅14mm × 長さ 5000mm × 厚み6mm	40W	白	50mm/ ユニット	5mまで	3528	600球	≒8.5mm	2800k~3500k	120°	-20°C ~ 60°C	250g (リールを含む)
TM-0524W	白			40W							5500k~6500k			
TM-0524R	赤			39W							620nm~625nm			
TM-0524B	青			42W							467nm~475nm			
TM-0524G	緑			44W							515nm~520nm			
TM-0524RGB	RGB			20W~53W							100mm/ ユニット			





リオライト単色 24v



リオライトRGB 24v

## リオライト9 (12V)

- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応

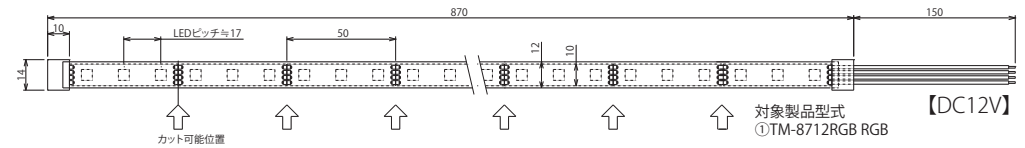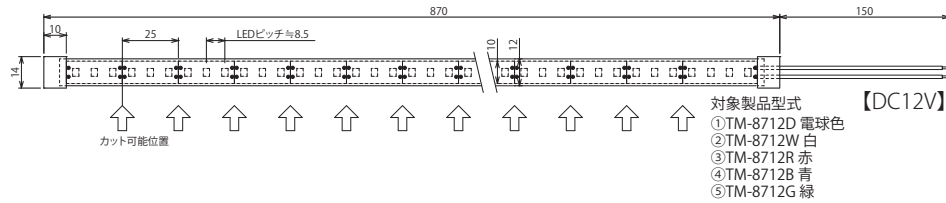

- シリコンチューブ保護 (IP65相当)

型式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	基板色	カット単位	最大直連長さ	LEDタイプ	LED数量	LEDピッチ	色温度/波長	発光角度	動作周辺温度	製品重量
TM-8712D	電球色	DC12V (±10%)	幅14mm × 長さ 870mm × 厚み6mm	6W	白	25mm/ ユニット	5mまで	3528	102球	≒8.5mm	2800k~3500k	120°	-20℃ ~ 60℃	40g
TM-8712W	白			6W							5500k~6500k			
TM-8712R	赤			7W							620nm~625nm			
TM-8712B	青			7W							467nm~475nm			
TM-8712G	緑			8W							515nm~520nm			
TM-8712RGB	RGB			4~12W							50mm/ ユニット			

### 改造キット




入線キャップ … 5個  
 エンドキャップ … 5個  
 固定グリップ … 10個  
 接着剤 … 1本

### 【オプション対象商品】

・リオライト  
 ・リオ9

## リオライト9 (24V)


- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応

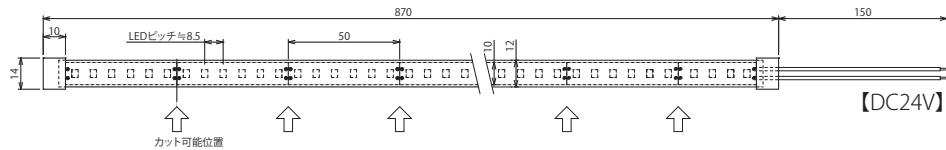

- シリコンチューブ保護 (IP65相当)

型式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	基板色	カット単位	最大直連長さ	LEDタイプ	LED数量	LEDピッチ	色温度/波長	発光角度	動作周辺温度	製品重量
TM-8724D	電球色	DC24V (±10%)	幅14mm × 長さ 870mm × 厚み6mm	8W	白	50mm/ ユニット	5mまで	3528	102球	≒8.5mm	2800k~3500k	120°	-20℃ ~ 60℃	40g
TM-8724W	白			8W							5500k~6500k			
TM-8724R	赤			9W							620nm~625nm			
TM-8724B	青			9W							467nm~475nm			
TM-8724G	緑			9W							515nm~520nm			

### ・入線キャップ



### ・エンドキャップ



### ・固定グリップ



### ・接着剤

