


※ C-1 (赤線) / C-2 (緑線) は調光ユニットへ接続してください。
 ※ 調光しない場合、C-1 (赤線) / C-2 (緑線) を絶縁してください

+DC24V	白線
GND	黒線
C-1	赤線
C-2	緑線

キャプタイヤ丸形コード
4芯 0.75Sq

黄線 +DC24V
AWG20
黒線 GND
AWG 20

予備灯

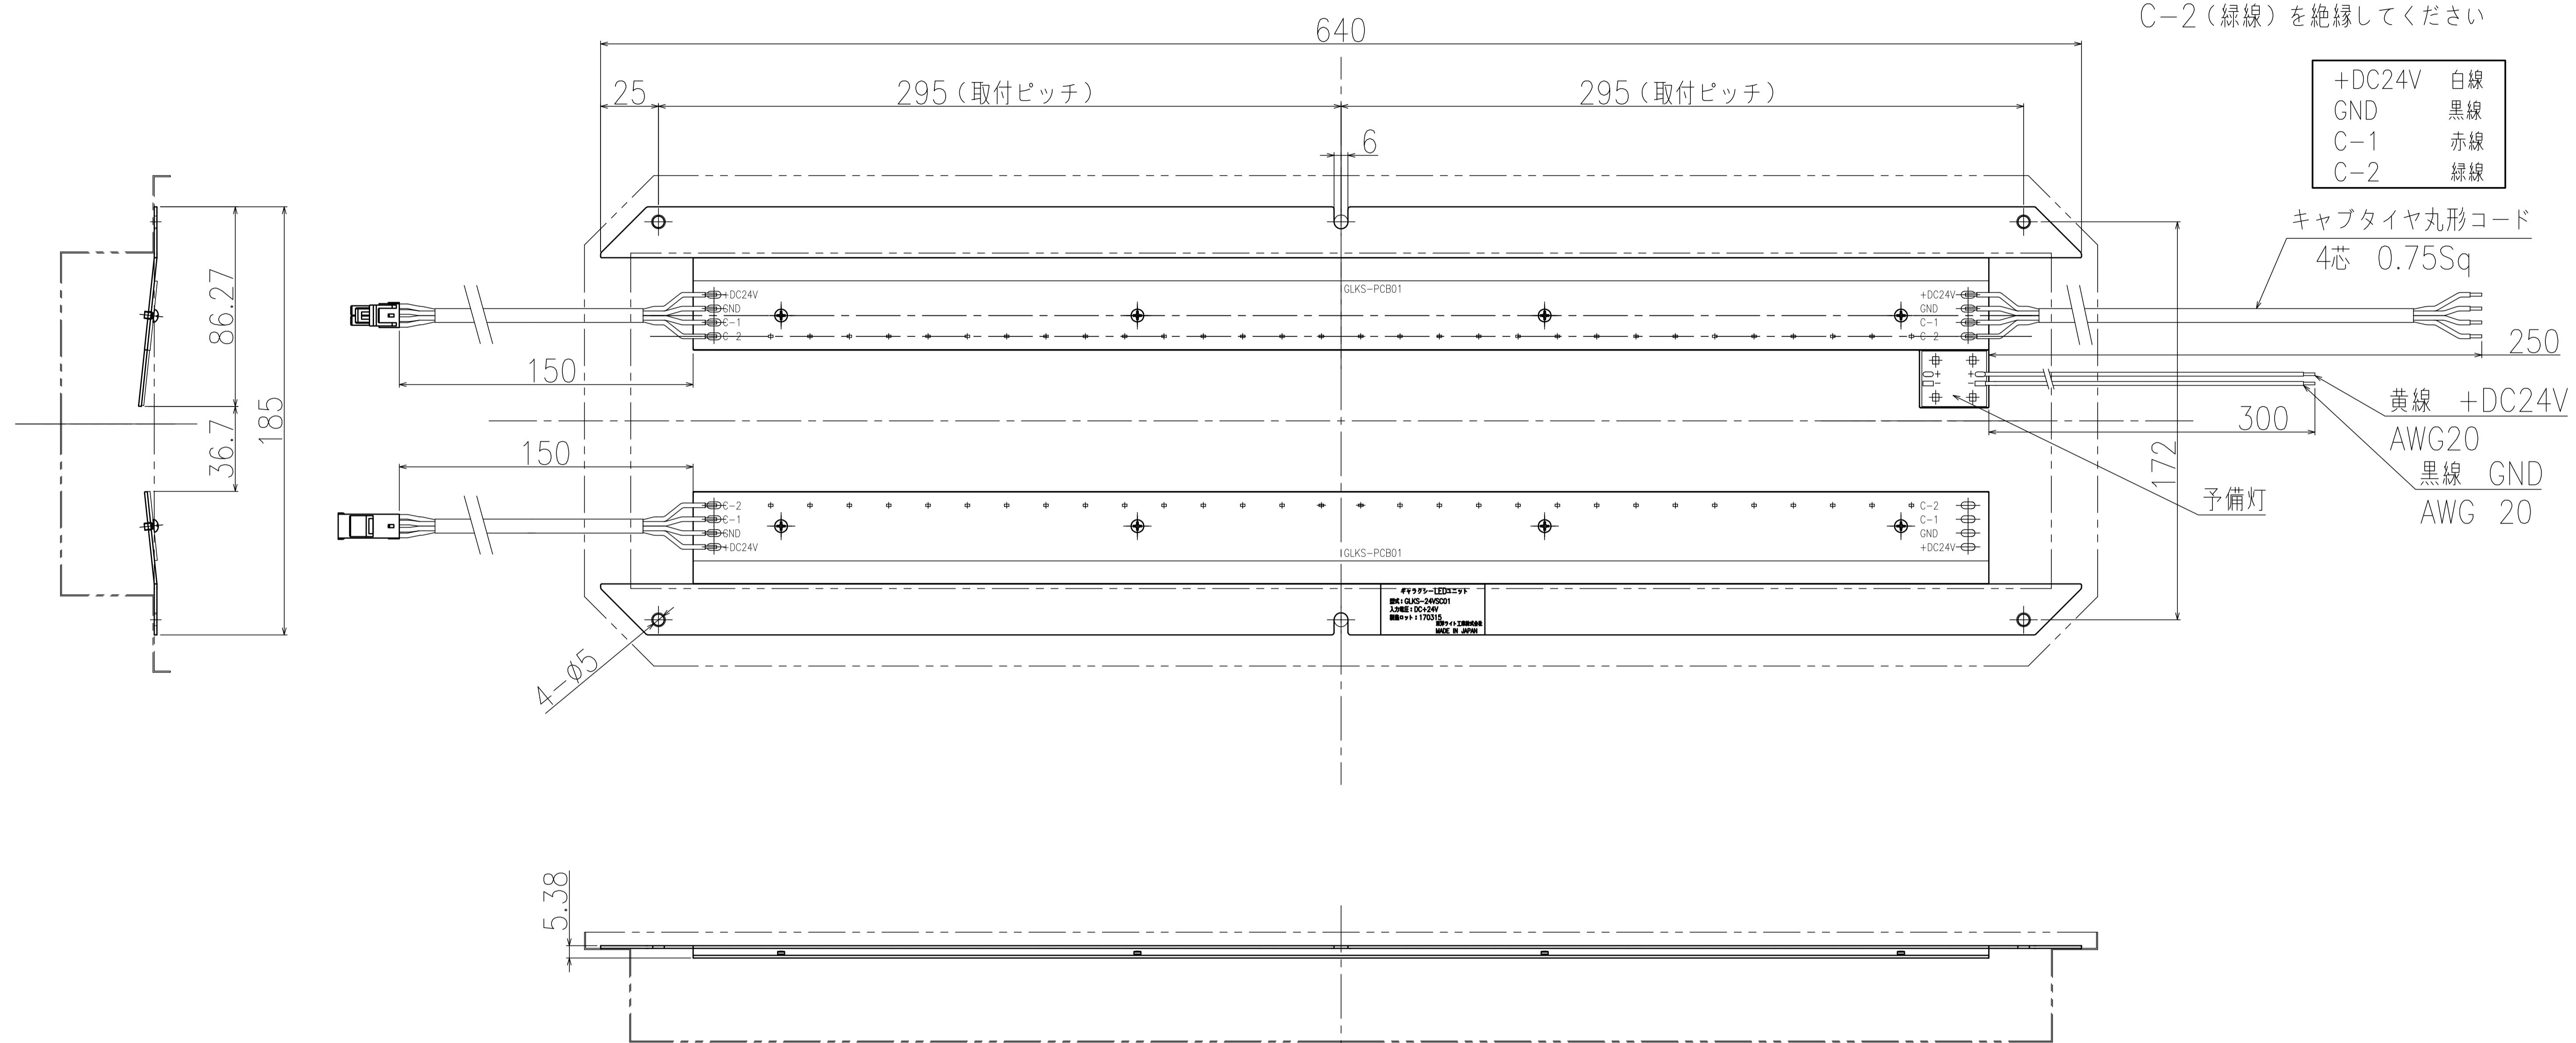

製品仕様

製品名	新型ギャラクシーLEDユニット (予備灯あり)
型式	GLKS-24VSC01
外形寸法	W640×D62×H5.3 (2ユニット)
入力電圧	DC+24V(DC20V~DC30V)
制御回路	定電流コントローラー
LED	白色/電球色
明るさ	蛍光ランプ20W 相当
調光	調光可能 (明: 100% 暗: 30%)
予備灯	あり
消費電力	14.4W
使用環境温度	-20℃~60℃
質量	300g
オプション品	室内灯用調光ユニット

REMARKS	SCALE: 1:1	SIZE: AO	UNIT: mm	MODEL NO.: GLKS-24VSC01
APPROVED BY	DATE	DESIGNED BY	DRAWN BY	TITLE: 新型ギャラクシーLEDユニット予備灯あり 製品仕様図
TOYO RIGHT INDUSTRY CO.,LTD.				Drawing No.: TO-20170923-T003