


取扱説明書

キャリーライト (充電式 LED 投光器)

このたびは東洋ライト工業㈱のキャリーライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に『取扱説明書』を必ずお読みになり、大切に保管してください。

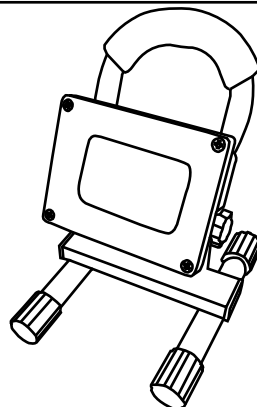

Toyora

東洋ライト工業 株式会社

型式 **GJ-1-※※**

※※BK/黒 G/緑 Y/黄

0626-BDAFBH

安全にお使いいただくために必ずお守りください



危険

死亡や重傷を生じる可能性が高い内容です



警告

死亡や重傷を生じる可能性がある内容です



注意

モノ的損傷を生じる可能性がある内容です



免責事項

本製品の使用または故障により、お客様での二次災害(けが、ものの損傷、事故など)に関しては、当社はいかなる場合も責任負いません。



危険

- 製品の分解、改造、修理しないでください。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差ししないでください。
- リチウムイオン電池の外装が破れ、電解物質が露出した場合は決して手で触らない、また絶対に目にいれないでください。
- 付属している充電アダプタ以外のアダプタで充電しないでください。
- 火の中に投入したり、ホットプレートなどで過熱しないでください。
- 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 電子レンジや高圧容器などにいれないでください。
- 車載充電器について、シガーソケットの電圧は12V以外の充電はしないでください。
- 満充電時、充電ランプは赤から緑に変わります。充電完了後、直ちに充電アダプタを電源から取り外してください。
- 製品本体に釘を刺したり、踏みつけたりしないでください。
- 充電器は海外旅行者用電子式変圧器に接続して使用しないでください。
- 蓄電池は長時間使用しない場合でも、6か月に一度は充電してください。長時間充電しない場合、過度な放電による電池内部の異質な化学反応によって、電池の性能劣化や寿命を低下させることがあり、電池の変形、漏液、発熱、発火の原因となります。



警告

- 直射日光の当たる場所、炎天下駐車の内車など、高い温度(80°以上)になる場所に放置、使用しないでください。
- 使用温度範囲 放電(点灯時):-5°C~60°C 充電:0°C~40°C 保存:-5°C~35°C(40%~50%を充電して、保存してください)
- 湿気やほこりの少ない場所で使用、保管してください。
- 水、海水、雨水、ジュースなどの液体で濡らさないでください。
- 製品本体や付属品は破損した場合、製品の使用は直ちに中止してください。
- 乳幼児や動物の届かない場所で使用、保管してください。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 充電アダプタがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 充電や放電中に可燃物の上に載せたり、覆ったりしないでください。
- 静電気が発生する場所に必ず使用しないでください。静電気(1000V以上)は製品基板の電池可充電回路を破壊させ、発熱、破裂、発火の原因となります。

注意

- 初めてご使用の際、また長期間使用しなかった際、必ず充電してからご使用ください。
- 製品を清掃、点検する際、必ず電源を【OFF】にしてください。
- 充電アダプタのコードを引っ張ったり、振り回さないでください。
- AC100V 充電アダプタは直接家庭用 100V 電源に接続してください。延長コードをしないでください。
- 2カ月に一度、充電電池を完全に放電させ、完全充電してください。
- LEDの交換はできません。
- LED製品は特質上若干、色や輝度のバラつきがある場合がございます。予めご了承ください。
- 製品改良のため、仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

リチウムイオン電池について


- リチウムイオン電池は寿命があります。約 300 回の充電が可能です。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な製品です。廃棄の際はリサイクル回収処理協力店にご相談ください。

各部名称及び標準付属品


● 本体・・・1台

■ 操作部

● AC100V 充電アダプタ・・・1台

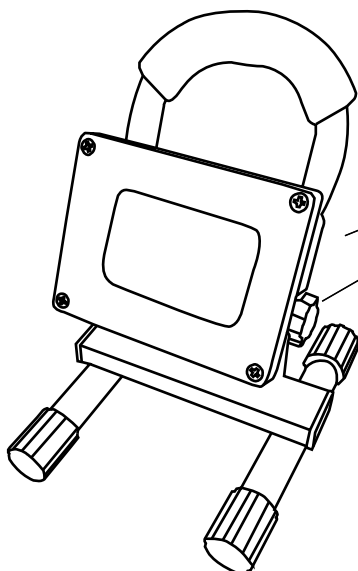

角度調整ノブ




スイッチ

『II』 白LED 常点
『O』 OFF
『I』 赤LED 点滅


充電ランプ

満充電した際、LED
ランプは赤から緑に
切り替わります。

充電ソケット



● 12V 車載充電アダプタ・・・1台

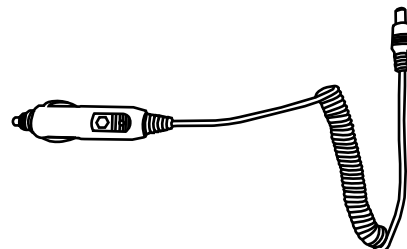

● 取扱説明書(本書)・・・1枚

製品仕様

項目	仕様		
型式	GJ-1-BK	GJ-1-G	GJ-1-Y
寸法	横 145× 縦 165× 高 240		
動作電圧	DC24±0.8V		
蓄電池	リチウムイオン二次電池		
消費電力	10W		
全光束 / W	70-80lm/W		
色温度	2,700~7000K		
リチウム電池容量	4,400mAh/7.4V		
充電時間	約 7 時間		
点灯時間	約 4 時間※		
充電可能回数	300 回		
重量	1.4kg		
本体カラー	黒	緑	黄

※リチウム二次電池の性質上、ご使用とともに電池の性能が劣化していき、満充電での点灯時間が短くなっていきます。

保証について

- 保証及び不具合による交換は納入後 3 週間とし、不具合解析により弊社側起因による不良と判断された場合に交換または修理を致します。
- 保証対象は製品のみを対象とし、納入品の故障による誘発された損害は保証範囲とされません。また現地に於ける製品修理・交換は行いません。
- 不具合による対応はできる限り敏速に対応しますが、生産ラインの保証や損害賠償は致しません。

保証対象外項目

- ▲ 弊社の『取扱説明書』に反する使用をした場合
- ▲ 屋外で使用する際は強風や暴雨など天災、人災により故障の場合
- ▲ 設置業者の設置、製品改造により不具合を判定される場合
- ▲ 現場調査費、現場修理工事費などメンテナンス費用については保証いたしかねますので、予めご了承ください。

東洋ライト工業 株式会社

営業事業部

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-26-9コロニス三軒茶屋4F

TEL : (03)5787-4334(代) FAX : (03)5787-4354

E-MAIL: info@toyora.co.jp WEB SITE URL: http://www.toyora.co.jp/

西日本トヨタ 株式会社

〒816-0802 福岡県春日市春日原北町3丁目58-6千代喜ビル2F

TEL : (092)575-2405(代) FAX : (092)575-2406