Sazanami Side View

LEDフルカラー光源 ――さざなみサイドビュー

箱文字内照式看板　流れるようなラインを描く、業界最小ユニット。

01 業界最小　極細文字（約10mm）のラインも表現可能。

02 1ユニット～　1ユニットから100ユニットまで使用可能。

03 防水仕様　屋内外を問わず設置可能な防水構造。

採用事例

製品寸法

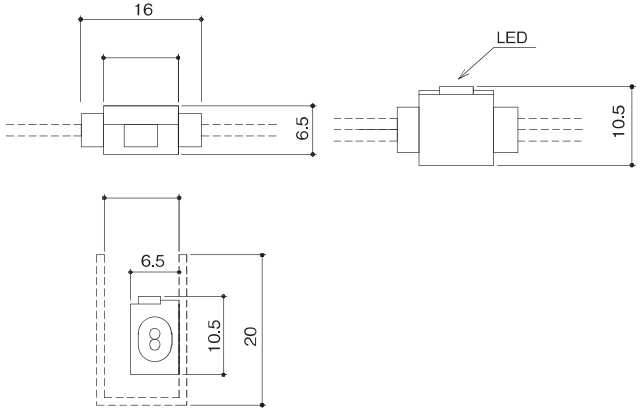

項目	規格
型式	FL-SV-W
発光色	白
サイズ	縦10.5×横6.5×高16（mm）
LEDピッチ	最大45mm・最小20mm
最大連結可能数	100ユニット
入力電圧	DC5V（±10%）
消費電力	0.1W
動作周囲温度	−20℃～65℃
色温度	5,600K～9,000K
耐用時間	約40,000h
防水性	屋外使用可能
製品重量	1g/ユニット
販売単位	100ユニット

取り付けについて　耐湿、耐熱に優れた瞬間接着剤を使用しての取付を推奨します。
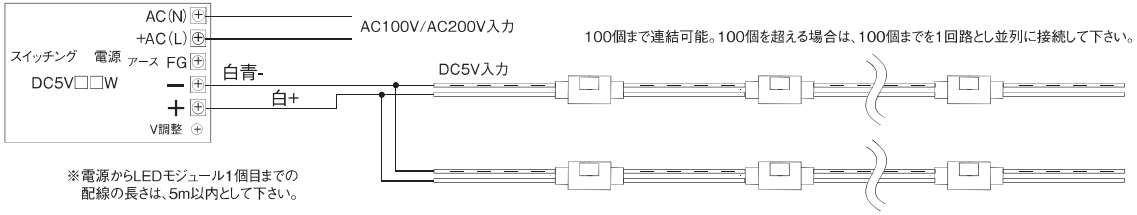
結線図