
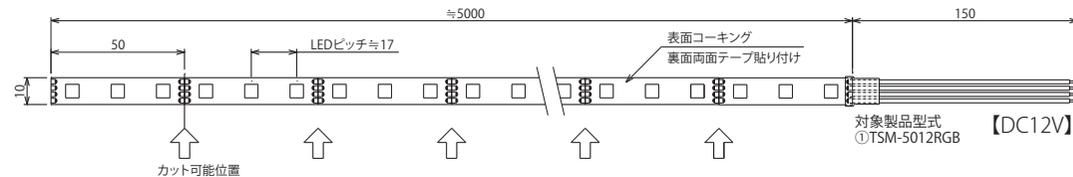


リオスリム(12V)

- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- カバーなしの防水LEDテープライト
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応

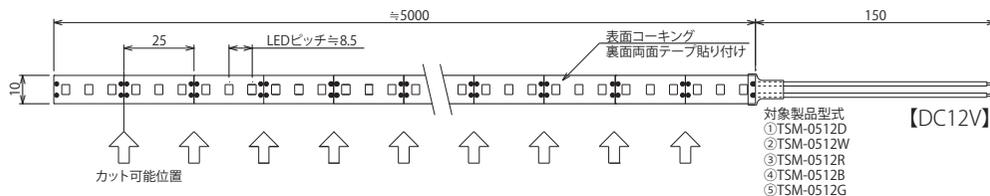

- 表面コーキング/裏面両面テープ(保護) (IP65相当)

型式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	基板色	カット単位	最大直連長さ	LEDタイプ	LED数量	LEDピッチ	色温度/波長	発光角度	動作周辺温度	製品重量
TSM-0512D	電球色	DC12V (±10%)	幅10mm × 長さ 5000mm × 厚み 3.5mm	33W	白	25mm/ ユニット	5mまで	3528	600球	≒8.5mm	2800k~3500k	120°	-20℃ ~ 60℃	250g (リールを含む)
TSM-0512W	白			33W							5500k~6500k			
TSM-0512R	赤			35W							620nm~625nm			
TSM-0512B	青			35W							467nm~475nm			
TSM-0512G	緑			36W							515nm~520nm			
TSM-0512RGB	RGB			14W~39W							50mm/ ユニット			





リオスリム単色 12v



リオスリムRGB 12v

リオスリム(24V)

- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- カバーなしの防水LEDテープライト
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応

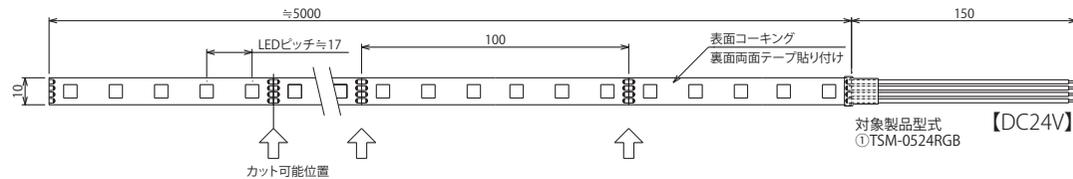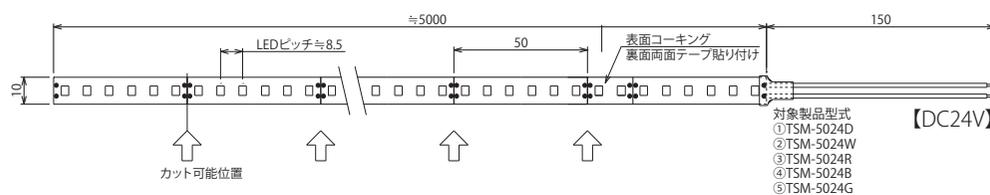

- 表面コーキング/裏面両面テープ(保護) (IP65相当)

型式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	基板色	カット単位	最大直連長さ	LEDタイプ	LED数量	LEDピッチ	色温度/波長	発光角度	動作周辺温度	製品重量
TSM-0524D	電球色	DC24V (±10%)	幅10mm × 長さ 5000mm × 厚み 3.5mm	40W	白	50mm/ ユニット	5mまで	3528	600球	≒8.5mm	2800k~3500k	120°	-20℃ ~ 60℃	250g (リールを含む)
TSM-0524W	白			40W							5500k~6500k			
TSM-0524R	赤			39W							620nm~625nm			
TSM-0524B	青			42W							467nm~475nm			
TSM-0524G	緑			44W							515nm~520nm			
TSM-0524RGB	RGB			20W~53W							100mm/ ユニット			





リオスリム単色 24v



リオスリムRGB 24v

リオスリム 9 (12V)

- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- カバーなしの防水LEDテープライト
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応

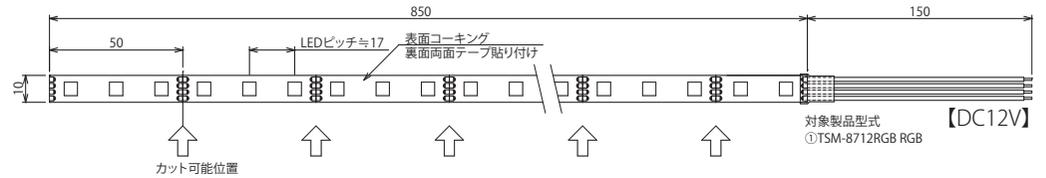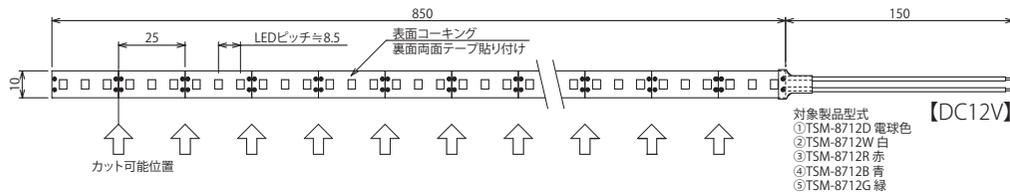


- 表面コーキング/裏面両面テープ(保護) (IP65相当)

型 式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	基板色	カット単位	最大直連長さ	LEDタイプ	LED数量	LEDピッチ	色温度/波長	発光角度	動作周辺温度	製品重量
TSM-8712D	電球色	DC12V (±10%)	幅10mm × 長さ 850mm × 厚み 3.5mm	6W	白	25mm/ ユニット	5mまで	3528	102球	≒8.5mm	2800k~3500k	120°	-20℃ ~ 60℃	40g
TSM-8712W	白			6W							5500k~6500k			
TSM-8712R	赤			7W							620nm~625nm			
TSM-8712B	青			7W							467nm~475nm			
TSM-8712G	緑			8W							515nm~520nm			
TSM-8712RGB	RGB			4~12W							50mm/ ユニット			



リオスリム 9 (24V)

- 高輝度SMD LEDを使用
- 低消費電力、低発熱を実現
- 加工しやすい、カットも可能
- カバーなしの防水LEDテープライト
- 看板光源、店舗装飾、間接灯、棚下灯など幅広く対応

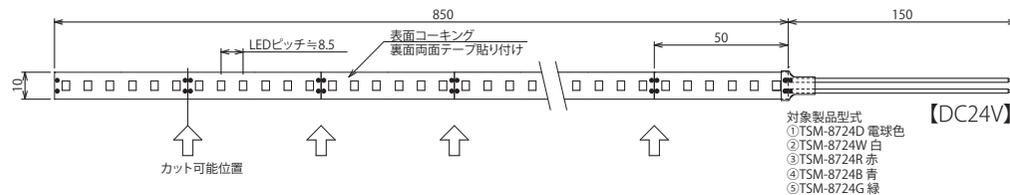

- 表面コーキング/裏面両面テープ(保護) (IP65相当)

型 式	LED色	入力電圧	製品寸法	消費電力	基板色	カット単位	最大直連長さ	LEDタイプ	LED数量	LEDピッチ	色温度/波長	発光角度	動作周辺温度	製品重量
TSM-8724D	電球色	DC24V (±10%)	幅10mm × 長さ 850mm × 厚み 3.5mm	8W	白	50mm/ ユニット	5mまで	3528	102球	≒8.5mm	2800k~3500k	120°	-20℃ ~ 60℃	40g
TSM-8724W	白			8W							5500k~6500k			
TSM-8724R	赤			9W							620nm~625nm			
TSM-8724B	青			9W							467nm~475nm			
TSM-8724G	緑			9W							515nm~520nm			

