青色 | 左用

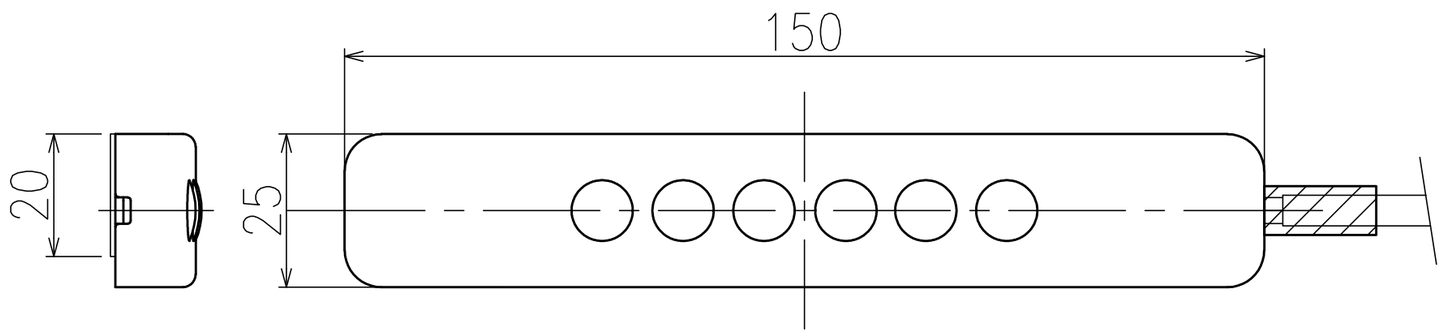

SWP-TYPE CONNECTOR SEAL RUBBER 1P ASSY（7157-7811-80）
SWP TYPE TERMINAL（7114-1472）
SWP-TYPE CONNECTOR REAR HOLDER 2P（7157-7813-80）
SWP-TYPE SEALEDHOUSING（7282-8781-30）

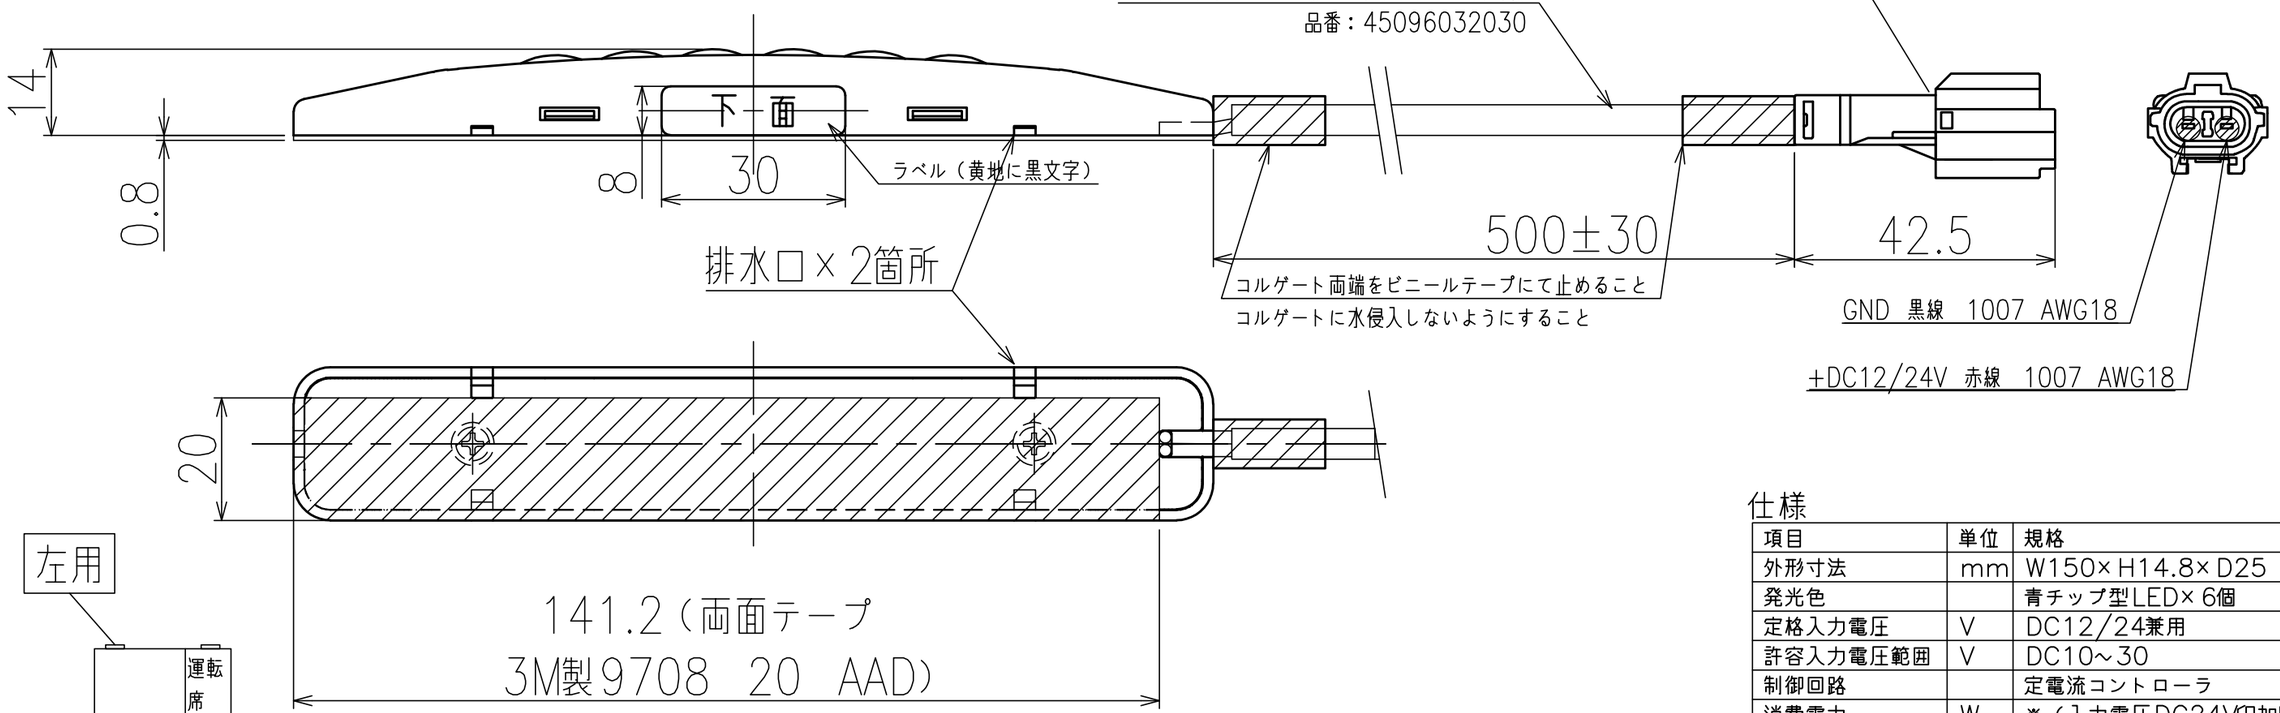

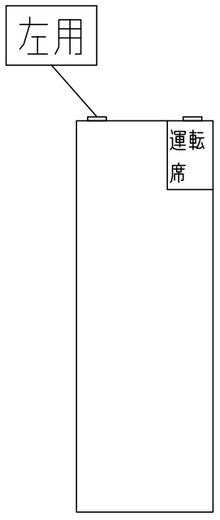

仕様

項目	単位	規格
外形寸法	mm	W150×H14.8×D25
発光色		青チップ型LED×6個
定格入力電圧	V	DC12/24兼用
許容入力電圧範囲	V	DC10～30
制御回路		定電流コントローラ
消費電力	W	※（入力電圧DC24V印加時）
使用温度範囲	℃	－20～＋60
保存温度範囲	℃	－25～＋70
寿命	時間	40,000（半減値）
保護		基板部完全防水（排水口があり）
筐体		ポリカーボネート
取付		両面テープ
製品重量	g	約60

備考 REMARKS			
符号 SYMBOL	年月日 DATE	製図 DRAWN BY	仕様変更 ENGINEERING CHANGE

尺度 SCALE 1：1 | サイズ SIZE A3 | 単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
2019.12.20	2019.12.20	2019.12.20	2019.12.20

TOYO RIGHT INDUSTRY CO.,LTD

型式 MODEL NO. DL-1224VBL-ASV1

名称 TITLE デイライト1224兼用 仕様図V1 左用 青

図面番号 Drawing No. TO-20191220-TO12