


Gett-S-12





【特徴】

- AC100V 直結仕様
- 1個切りのレンズモジュール
- 大幅なモジュール削減が可能
- 行灯看板に最適
- 組み込み時間を大幅に削減

【設置イメージ/図面】



OD÷0.5= 推奨ピッチ

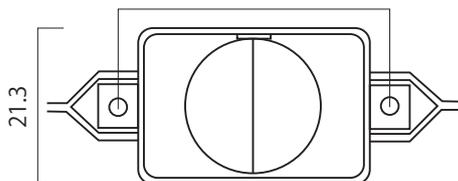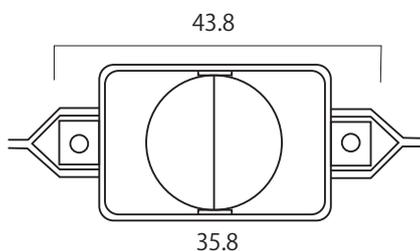

【製品仕様】

| | |
|-----------|---|
| 製品名 | Gett-S-12 |
| 型式 | GT-W12S |
| 外形寸法 | W43.8mm×H21.3mm×D10mm |
| 重量 | 8.5g |
| ユニットピッチ | 300mm「MAX」 |
| 入力電源 | AC100 |
| 最小仕様ユニット数 | 1ユニット |
| 消費電力 | 2.00W/ユニット |
| 動作周囲温度 | -20℃～50℃ |
| 発光色 | 昼光色「6500K」昼白色「5000K」白色「4000K」 電球色「3000K」電球色「2700K」 |
| 平均色温度 | 6500k |
| 環境仕様 | IP67(但し屋外露出設置不可) |
| 設計寿命 | 約40000時間(周知温度25℃において) |
| 梱包数 | 連結30個 |