Sazanami Light

LEDフレキシブル ── さざなみライト

バックライト式看板　フレキシブル素材が可能にした、繊細なサインデザイン。

01 フレキシブル　柔らかい素材とLEDの組み合わせにより、複雑な形状にも対応。

02 7色のLED　デザインの自由度が高い7色を用意。

03 AC100V直接入力　AC直接入力が可能なため、電源・トランス等が不要。

採用事例

製品寸法

FL-■24-AC100V

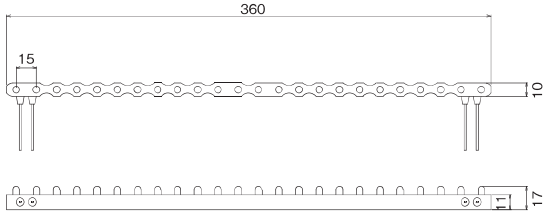

取り付けについて　耐湿、耐熱に優れた瞬間接着剤を使用しての取付を推奨します。

ロッキングサポート

項目	規格
型式	FL-W
製品重量	20g

取り付けについて

ロッキングサポートの取付は接着剤又はM4ビスにて取付て下さい。

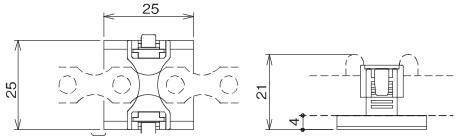

項目	規格
型式	FL-■24-AC100V / FL-■64-AC100V
分割	不可 / 可能※
タイプ	R O Y G B W D
発光色	赤 橙 黄 緑 青 白 電球
サイズ	長360×高17×厚10(mm)
使用LED数	24個／本
LEDピッチ	15mm
最大連結可能数	20本
入力電圧	AC100V(±10%)
消費電力	2W／本
動作周囲温度	−35℃〜55℃
色温度	白:5,600K〜9,000K 電球2,500K〜3,175K
耐用時間	約30,000〜40,000h
防水性	屋外使用可能
製品重量	70g/ユニット
販売単位	20本

※モジュールを4分割に切断可能ですが、配線の切断分割は不可です。

結線図

20本まで連結可能。20本を超える場合は、20本までを1回路とし並列に接続して下さい。

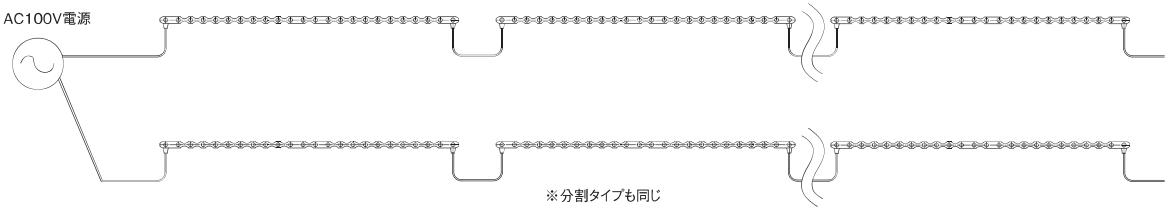

使用環境について

直射日光または激しい風雨の当たる場所で長時間使用されると防水用ゴムが劣化することがあります。