
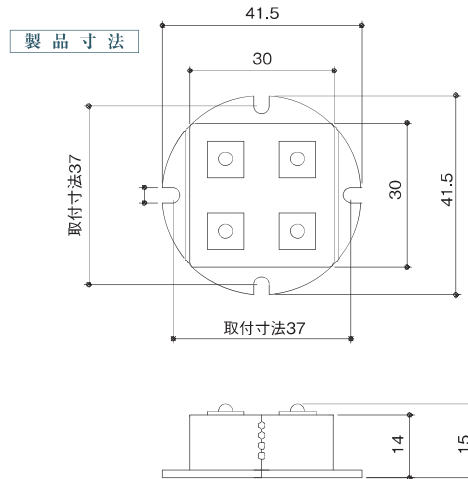


# Moon Light Z

LEDパワー高輝度 — ムーンライトZ

大型店舗看板／内照式看板 クオリティとローコスト化を追求したスタンダードモデル。


- 01 コストパフォーマンス 日本製LEDを採用しながらも低価格を追求。
- 02 1ユニット～ 1ユニットから60ユニットまで使用可能(DCタイプ)。
- 03 防水仕様 屋内外を問わず設置可能な防水構造。

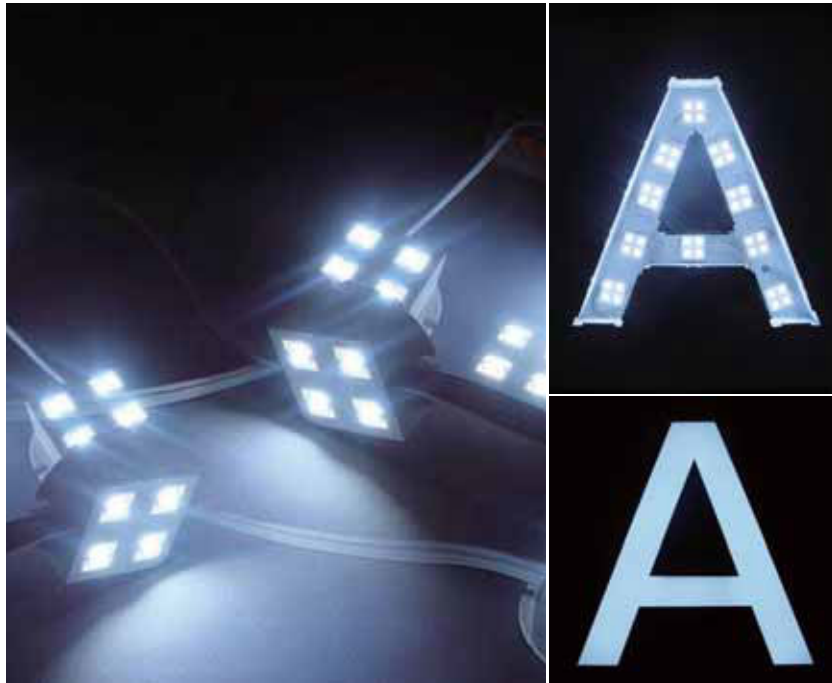


項目	規格	規格
型式	ML-Z-W4-AC100V	ML-Z-W4-DC12V
入力電圧	AC100V(±10%)	DC12V(±10%)
発光色	白	
LED数	4個/ユニット	
カット単位	5ユニット毎	1ユニット毎
サイズ	縦41.5(30)×横41.5(30)×高15(MAX)(mm)	
ユニットピッチ	最大150mm	
最大連続接続数	60ユニット	
消費電力	0.75W	0.7W
動作周囲温度	-20℃～65℃	
色温度	白:5,600K～9,000K 電球:2,500K～3,175K	
耐用時間	約40,000h	
防水性	屋外使用可能	
製品重量	20g/ユニット	
販売単位	30ユニット(5ユニット×6セット)	30ユニット

取り付けについて 付属の両面テープ又はM3ビス止め。

結線図  
[AC100V]

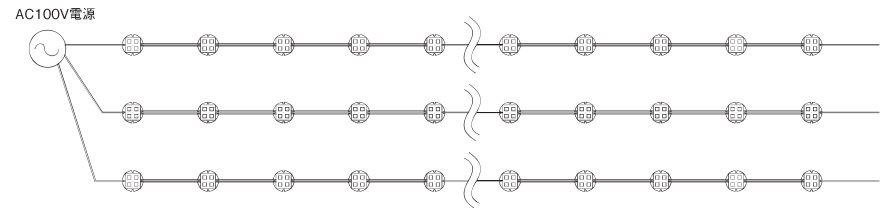

[DC12V]

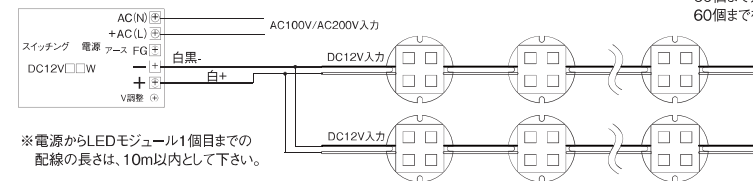

60個まで接続可能。60個を超える場合は、60個までを1回路とし並列に接続して下さい。

※電源からLEDモジュール1個目までの配線の長さは、10m以内して下さい。

